



CLIMATISATION



RÉFRIGÉRATION



CHAUFFAGE



FR

hi-flow 1 L & 2 L

POMPE D'ÉVACUATION DES CONDENSATS



Fiabilité et performance éprouvées. Cette pompe à la pointe de la technologie dans son secteur a bénéficié d'améliorations permettant de simplifier la tâche des ingénieurs et de la rendre encore plus facile à installer et à entretenir. Si vous souhaitez gagner du temps, ne cherchez pas plus loin !



Débit max. de 288 l/h






Hauteur max. rec. : 5 m (débit 10 l/h)

AVANTAGES

- Bac facile d'accès
- Raccord cannelé d'évacuation anti-retour à encliqueter
- Niveau à bulle intégré

COMPATIBILITÉ

- Jusqu'à 384 kW (1 300 000 Btu/h)
- Centrales canalisées ; centrales verticales et montées sur châssis ; centrales à cassette

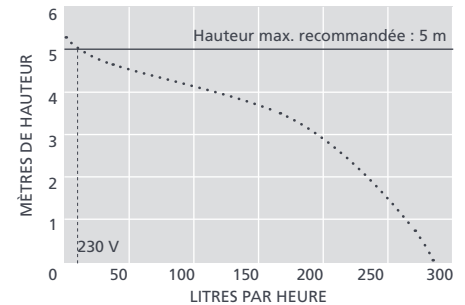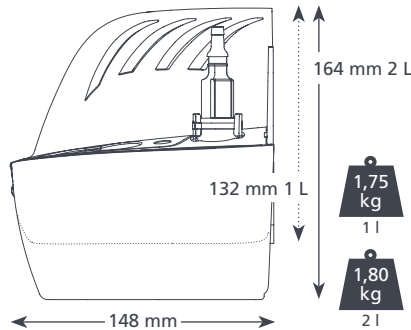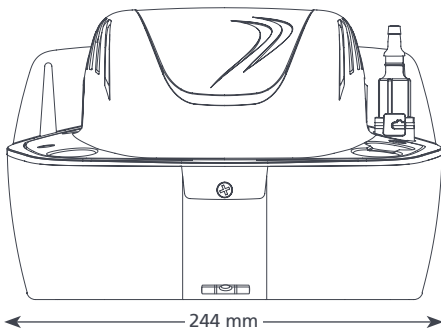

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Débit max.	288 l/h à une hauteur de 0 m
Hauteur max. rec.	5 m
Capacité du bac	1 l & 2 l
Niveau de bruit à 1 m	55 dB(A)
Alimentation électrique	230 VCA, 50-60 Hz, 0,6 A*
Nominal	Continu
Catégorie	Appareil I
Puissance de sortie max. de la centrale	384 kW (1 300 000 Btu/h)
Temp. max. de l'eau	40 °C (104 °F)
Admission/évacuation	3 admissions de 27 mm et évacuations de 6 - 10 mm
Indice de protection IP	IPX0
Interrupteur de sécurité	3,0 A, normalement fermé
Protection thermique	✓
Boîtier entièrement étanche	s.o.
Amorçage automatique	s.o.

OPTIONS POUR LA POMPE HI-FLOW 1 L & 2 L

Hi-flow 1 L	FP2096/2
Hi-flow 2 L	FP2122/2
Hi-flow white 1L	FP2551
Hi-flow white 2L	FP2552



Hi-flow white

* Autres tensions disponibles

ACCESSOIRES XTRA SUGGÉRÉS

Description	Pièce n°
Raccord de pompe à bac 16 mm – 21 mm	FP2011
Adaptateur gigogne auto-étanche	FP2038
Tube armé en vinyle 6 mm (1/4 ")	AX5110

Xtra Pour plus d'accessoires d'installation, consultez notre gamme Aspen Xtra

INCLUS DANS L'EMBALLAGE

- Pompe Hi-flow 1 L ou 2 L
- Cordon d'alimentation Plug & play de 2 m
- 2 tablettes StayClean
- Ensemble de fixation
- Manuel d'installation

📖 Téléchargez le manuel sur aspenspumps.com

▶ Regardez la vidéo d'installation sur aspenspumps.com