



AIRCONDITIONING



KOELING



VERWARMING



# mini orange®

CONDENSAFVOERPOMP



De best verkopende minipomp in de wereld biedt een ongeëvenaarde betrouwbaarheid en prestatie.



Max. debiet 12 l/h



Max. net. opv.hoogte 10 m (debiet 6 l/h)



21 dB(A)

## HOOFDKENMERKEN



- Vlottermodule inbegrepen
- Plug and play
- Hevelbeveiliging

## TOEPASSINGEN

- Tot 16 kW / 54.000 Btu/h
- Hoge wandgemonteerde splitsystemen, units met kanaalaansluitingen, staande en frame-units
- ✓ **Perfect voor...** Kleinere bedrijfs- en woonhuisunits



0,25 kg

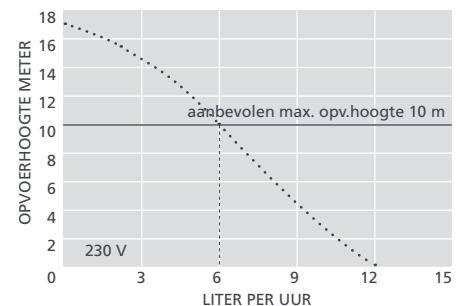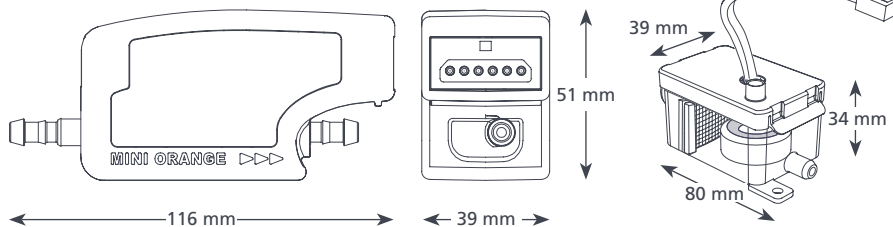

### SPECIFICATIES MINI ORANGE

Max. debiet	12 l/h bij 0 m opv.hoogte
Max. netto opvoerhoogte	10 m
Max. aanzuighoogte	2 m
Geluid op 1 m	21 dB(A)
Voeding	230 V AC 50-60 Hz 0,1 A*
Classificatie	Niet-continu
Veiligheidsklasse	II toestel <input type="checkbox"/>
Max. vermogen unit	16 kW / 54.000 Btu/h
Max. watertemp.	40°C / 104°F
Afvoerslang	6 mm binnendiam.
IP bescherming	IPX1
Veiligheidsschakelaar	3,0 A normaal gesloten
Thermische beveiliging	✓
Geheel ingegoten	✓
Zelfaanzuigend	✓

### OPTIES MINI ORANGE

Mini Orange	FP2212
* Andere spanningen verkrijgbaar	
† Alleen pomp	

### VOORGESTELDE XTRA ACCESSOIRES

Omschrijving	Onderdeelnr.
Zekering 1 A	FP2620
Slangadapter voor rioolaansluiting	FP2038
Gevlochten vinylslang 1/4" (6 mm)	AX5100
Mini Orange uitbreidingsset	FP2940

**Xtra** Kijk bij onze Aspen Xtra-reeks voor meer montage-accessoires

### DE DOOS BEVAT

- Mini Orange pomp
- 1,5 m voedingskabel Plug and play
- Reservoir
- Reservoirdeksel met 1,5 m sensorkabel
- Dompelbaar reservoir
- Hevelbeveiliging
- Vlotter en filter
- 1,5 m zuigslang 6 mm binnendiam.
- 220 mm oranje inlaatslang 14 mm binnendiam.
- 150 mm vinylslang ontluchting 6 mm binnendiam.
- Aansluitset afvoer
- Montageset
- Montagehandleiding

- 📖 [Download de handleiding bij aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)
- ▶ [Bekijk de montagevideo bij aspenspumps.com](http://aspenspumps.com)

Informatie is correct bij het ter perse gaan.